

MODE D'EMPLOI CAFETIERE

1. Installation :

Installer la machine sur une surface stable et plane.

Brancher l'appareil sur une prise 220V munie d'une broche de terre.

Interrupteur sur 0.

L'appareil ne doit pas être immergé ou aspergé d'eau.

2. Utilisation :

Remplir la cuve d'eau froide (1 litre d'eau pour 10 tasses).

Installer dans la cuve, la tige de remontée d'eau.

Remplir le filtre de la quantité de café souhaitée (50g de café mouture percolateur par litre d'eau).


Installer le filtre dans la cuve en le fixant sur la tige de remontée d'eau.

Refermer la cafetière.

Mettre l'interrupteur en position I

Lorsque le café est prêt le voyant vert s'allume. La machine passera en mode maintien au chaud.

Quand la jauge est proche de 0, il faut éteindre l'appareil.

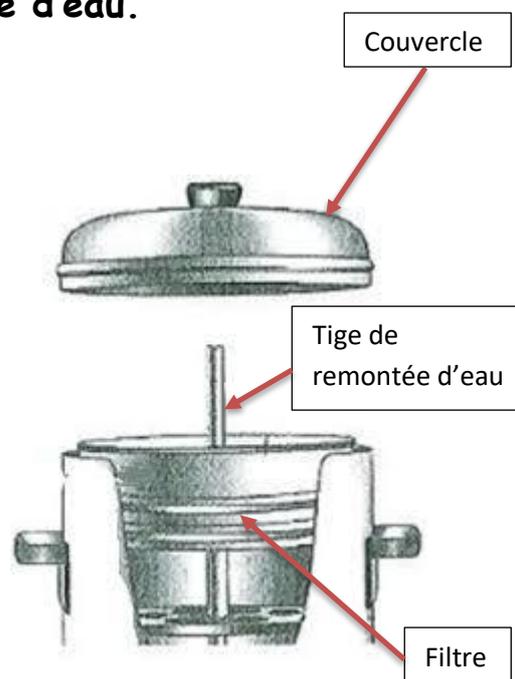

Ne jamais toucher les parois de la cafetière lors de son fonctionnement car celles-ci deviennent très chaudes.

Ne pas soulever le couvercle pendant la production de café.

3. Restitution de la machine :

La machine est restituée sale mais la cuve et le filtre doivent être vides.



En cas de non-fonctionnement, appuyer sur le bouton « reset » situé sous la machine.